

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga máxima	Hasta 1500 kg/m
Pendiente transporte	No adecuado
Condiciones de trabajo	Temperatura ambiente: De -25°C hasta +40°C
Velocidades de transporte	Hasta 0'6 m/s
Diámetro rodillos	120 mm
Tipo de accionamiento	400v AC
Tipo de transmisión	12B-2 Malla recta
Vías	Permite la fabricación en 2 y 3 vías


CP-4008

Transportador recto de cadenas para movimiento de palets y cargas pesadas en general con base estable.

Adecuado para cuando se requiere un flujo uniforme y manteniendo una distancia o posición constante.

El tensado individual de cada cadena por separado permite un perfecto ajuste que alargue la vida útil de las cadenas.

La motorización inferior del CP_4008 permite el avance bidireccional de las cadenas así como el tensado individual de las mismas posibilita su perfecto ajuste que alargue la vida útil de las mismas.

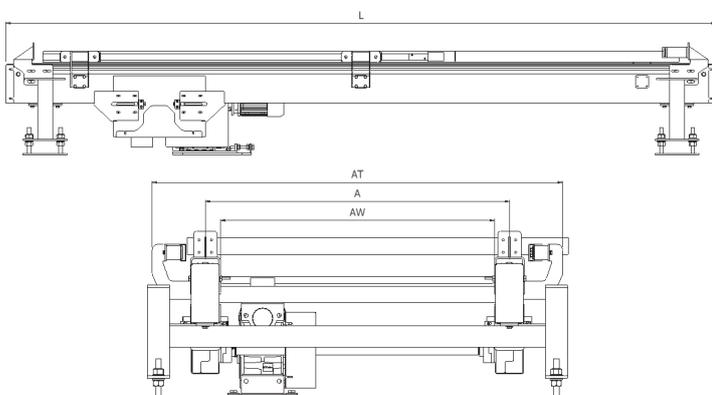

DIMENSIONES

L	Longitud total	1000 mm - 15000 mm
A	Ancho útil	500 mm - 1500 mm
AT	Ancho total	A + 100 mm

Los valores máximos pueden no ser combinables
*otras alturas a consultar