


## DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga máxima	Hasta 50 kg/m
Pendiente transporte	No adecuado
Condiciones de trabajo	Temperatura ambiente: De +0°C hasta +40°C
Velocidades de transporte	Hasta 0'8 m/s
Diámetro rodillos	cónica mínimo 76 mm
Tipo de accionamiento	400v AC

## MC-6001

Transportador curvo de banda modular plástica sin tramos rectos de entrada y salida accionado 400 v AC. Fabricación en acero inoxidable

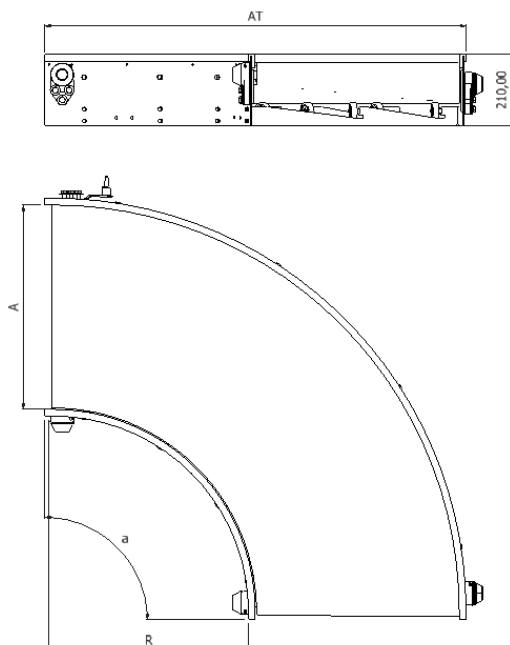

## DIMENSIONES

a	Ángulo	45° / 60° / 90° / 180°
A	Ancho útil	250 mm - 800 mm
AT	Ancho total	A + 124,45 mm
R	Radio interior mín.	825 mm

Los valores máximos pueden no ser combinables