


## DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga máxima	Hasta 50 kg/m
Pendiente transporte	No adecuado
Condiciones de trabajo	Temperatura ambiente: De +0°C hasta +40°C
Velocidades de transporte	Hasta 0'8m/s
Diámetro rodillos	95'6 mm
Tipo de accionamiento	400v AC

## MCR-6006

Transportador recto - curvo de banda modular plástica con accionamiento por motorreductor 400v AC con estación motriz inferior. Fabricación en acero inoxidable

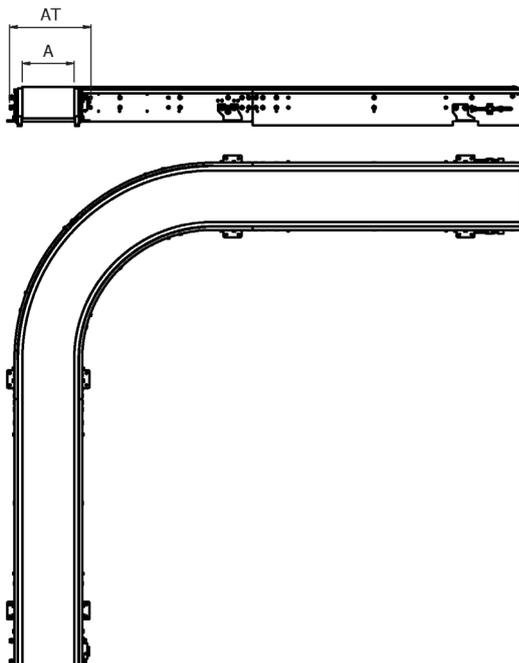

## DIMENSIONES

L	Longitud total	400 mm - 15000 mm
A	Ancho útil	200 mm - 800 mm*
AT	Ancho total	A + 350 mm

Los valores máximos pueden no ser combinables  
\*otros anchos a consultar