





## DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga máxima	Hasta 1500 kg/m
Pendiente transporte	No adecuado
Condiciones de trabajo	Temperatura ambiente: De -25°C hasta +40°C
Velocidades de transporte	Hasta 0'6 m/s
Diámetro rodillos	213 mm
Tipo de accionamiento	400v AC
Tipo de transmisión	Posición de tiro

## MR-4002

Transportador recto de banda modular plástica accionamiento 400v AC, motorreductor en posición de tiro.

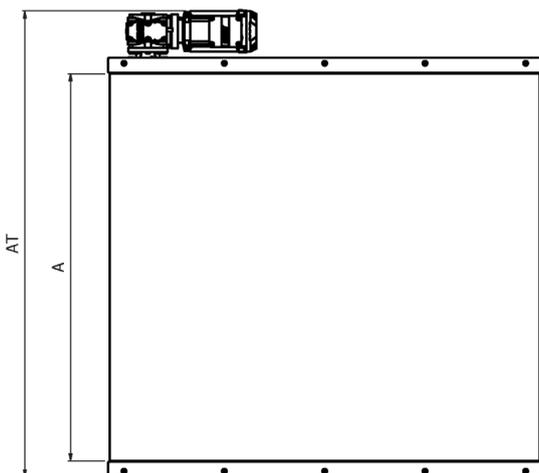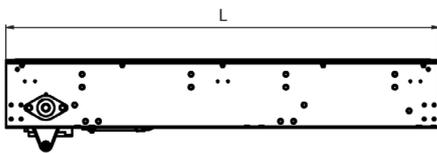

## DIMENSIONES

L	Longitud total	1000 mm - 20000 mm
A	Ancho útil	500 mm - 1500 mm

Los valores máximos pueden no ser combinables  
\*otros anchos a consultar