

DATOS TÉCNICOS


Capacidad de carga máxima	Hasta 1500 kg/m
Pendiente transporte	No adecuado
Condiciones de trabajo	Temperatura ambiente: De -25°C hasta +40°C
Velocidades de transporte	Hasta 0'6 m/s
Diámetro rodillos	60 mm
Tipo de accionamiento	400v AC
Material rodillos	Acero cincado o inoxidable

MR-4006

Transportador recto de banda modular para movimiento de palets y cargas pesadas en general. Adecuado para cuando se requiere un flujo uniforme y manteniendo una distancia o posición constante.

La superficie continua conformada por la banda modular ofrece la versatilidad de poder transportar todos los formatos de palets sea cual sea su orientación.

La motorización central del modelo MR_4006 posibilita el funcionamiento bidireccional del transportador así como permite el uso de rodillos de pequeño diámetro en los extremos que permiten transferencias ajustadas entre transportadores.

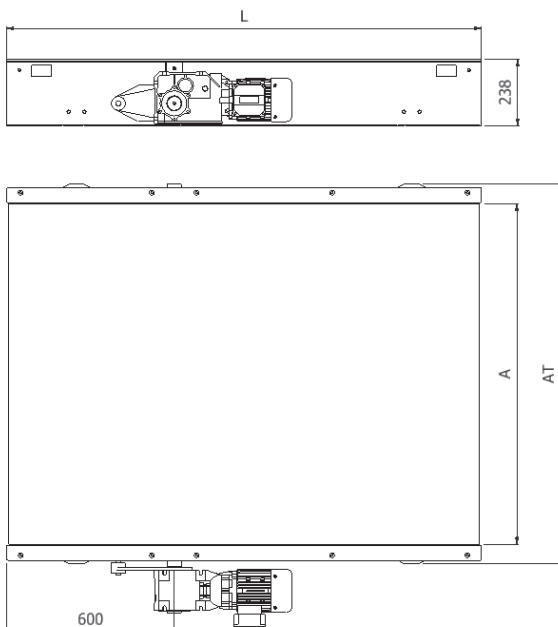

DIMENSIONES

L	Longitud total	800 mm - 3000 mm *
A	Ancho útil	500 mm - 1500 mm **
AT	Ancho total	A + 116 mm

Los valores máximos pueden no ser combinables
 *otras longitudes a consultar
 **otros anchos a consultar