
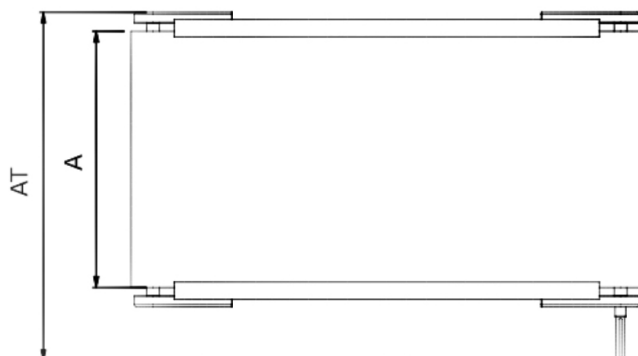


DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga máxima	Hasta 50 kg/m
Pendiente transporte	No adecuado
Condiciones de trabajo	Temperatura ambiente: De +0°C hasta +40°C
Velocidades de transporte	Hasta 0'8 m/s
Diámetro rodillos	100 mm
Tipo de accionamiento	400v AC

MR-8004

Transportador recto de banda modular plástica accionamiento 400v AC, con motorreductor en posición de tiro. Fabricación en perfilería aluminio.

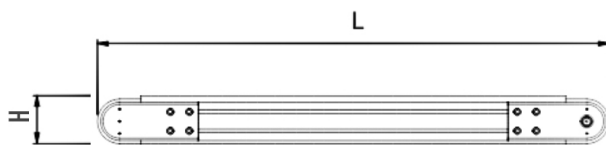

DIMENSIONES

L	Longitud total	400 mm - 15000 mm
A	Ancho útil	200 mm - 800 mm*
AT	Ancho total	A + 198 mm

Los valores máximos pueden no ser combinables
*otros anchos a consultar