




## DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga máxima	Hasta 50 kg/m
Pendiente transporte	No adecuado
Condiciones de trabajo	Temperatura ambiente: De +0°C hasta +40°C
Velocidades de transporte	Hasta 1 m/s
Diámetro rodillos	Cónico Ø mínimo 50 mm
Tipo de accionamiento	400v AC
Material rodillos	Acero cincado, PVC o inoxidable
Tipo de transmisión	Cadena a bucles

## RC-1006

Transportador curvo de rodillos cónicos Poly-V accionado mediante motorreductor a 400v AC.

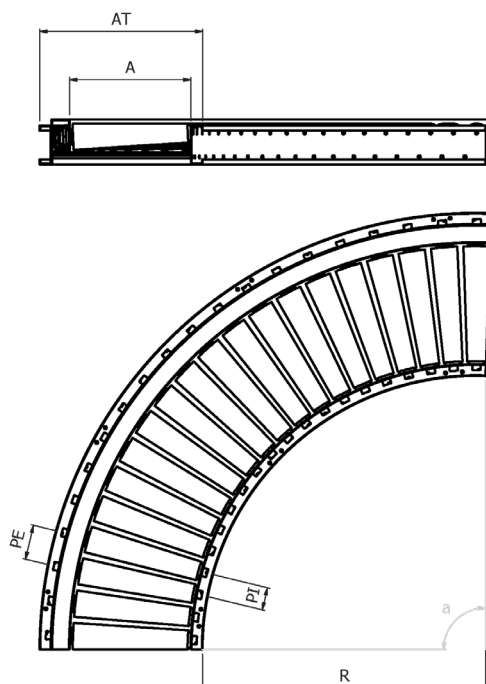

## DIMENSIONES

a	Ángulo	45° / 60° / 90° / 180°
A	Ancho útil	250 mm - 800 mm
AT	Ancho total	A + 124,45 mm
R	Radio interior mín.	825 mm
PI	Paso entre rodillos,	76 mm