




DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga máxima	Hasta 50 kg/m
Pendiente transporte	No adecuado
Condiciones de trabajo	Temperatura ambiente: De +0°C hasta +40°C
Velocidades de transporte	Hasta 1 m/s
Diámetro rodillos	Cónico Ø mínimo 50 mm
Tipo de accionamiento	24 / 48v DC
Material rodillos	Acero cincado, PVC o inoxidable
Tipo de transmisión	Policord

RC-1007

Transportador curvo de rodillos cónicos transmisión Policord accionado mediante Roller Drive a 24v o 48 vDC

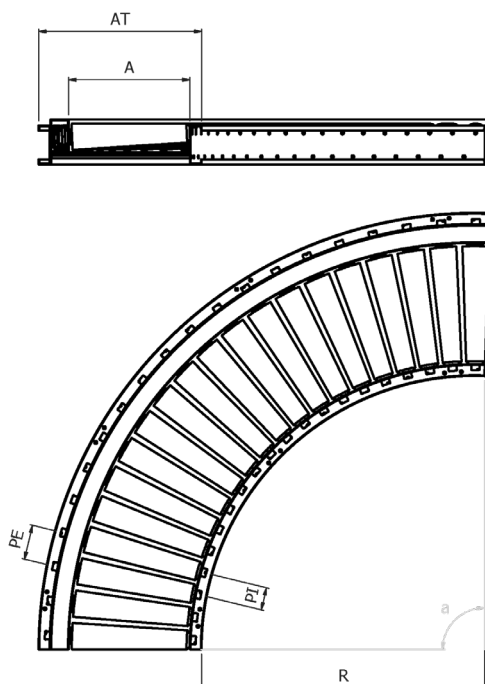

DIMENSIONES

a	Ángulo	45° / 60° / 90° / 180°
A	Ancho útil	250 mm - 800 mm
AT	Ancho total	A + 124,45 mm
R	Radio interior mín.	825 mm
PI	Paso entre rodillos,	76 mm