


## DATOS TÉCNICOS

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Capacidad de carga máxima | Hasta 50 kg/m                             |
| Pendiente transporte      | No adecuado                               |
| Condiciones de trabajo    | Temperatura ambiente: De +0°C hasta +40°C |
| Velocidades de transporte | Hasta 1 m/s                               |
| Diámetro rodillos         | 50 mm                                     |
| Tipo de accionamiento     | 24 / 48V DC                               |
| Material rodillos         | Acero cincado, PVC o inoxidable           |

## RI-1006

Infider lateral de rodillos de diámetro 50 mm accionados por Roller Drive 24/48v DC.

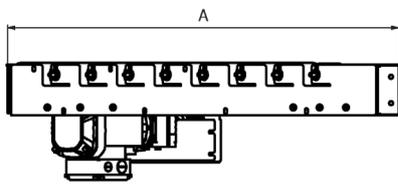

## DIMENSIONES

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| A | Ancho útil | 300 mm - 800 mm* |
|---|------------|------------------|

Los valores máximos pueden no ser combinables  
\* otros anchos a consultar

