





DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga máxima	Hasta 50 kg/m
Pendiente transporte	No adecuado
Condiciones de trabajo	Temperatura ambiente: De +0°C hasta +40°C
Velocidades de transporte	Hasta 1 m/s
Diámetro rodillos	50 mm
Tipo de accionamiento	24 / 48v DC
Material rodillos	PVC o inoxidable
Tipo de transmisión	Correa Poly-V

RR-6012

Transportador recto de rodillos Poly-V Ø50mm accionado mediante Roller Drive a 24v o 48 vDC. Fabricación en acero inoxidable, rodillos de acero inoxidable

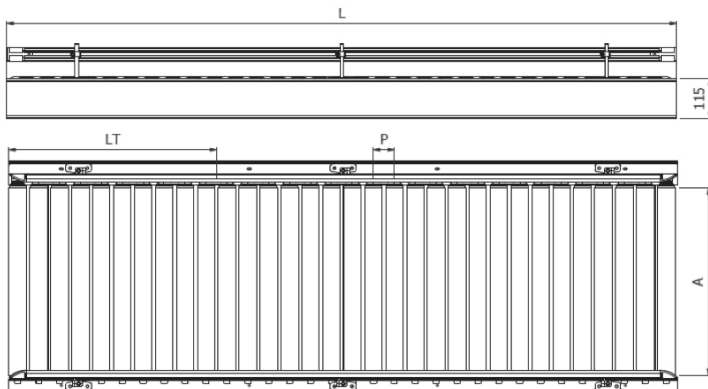

DIMENSIONES

L	Longitud total	300 mm - 6000 mm (módulo)
A	Ancho útil	250 mm - 800 mm*
AT	Ancho total	A + 104,6 mm
P	Paso entre rodillos	60 / 90 / 120 mm

Los valores máximos pueden no ser combinables
 *otros anchos a consultar
 ** otras alturas a consultar