



DATOS TÉCNICOS



Capacidad de carga máxima	Hasta 50 kg/m
Pendiente transporte	Máximo 6°
Condiciones de trabajo	Temperatura ambiente: De +0°C hasta +40°C
Velocidades de transporte	Hasta 2'2 m/s
Tipo de accionamiento	400v AC
Banda transportadora	PVC, liso, 2 capas, con guías de autocentrado

SR-1001

Transportador recto de banda de PVC accionado por motorreductor 400v AC en posición de tiro.

Adecuado para cuando se requiere un flujo uniforme y manteniendo una distancia o posición constante entre los productos transportados. Permite el transporte de objetos irregulares.

Combinable con distintos tipos de soportería de barandilla tanto fija como regulable en altura y profundidad.

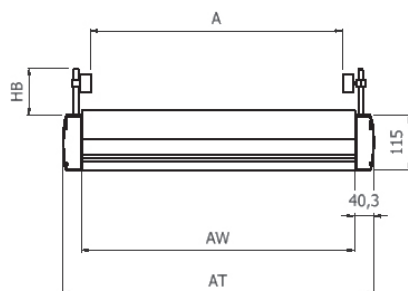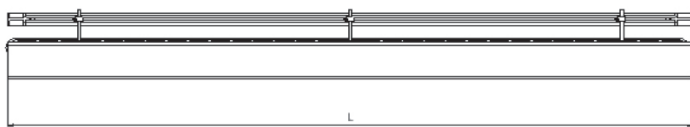

DIMENSIONES

L	Longitud total	400 mm - 15000 mm
A	Ancho útil	200 mm - 800 mm**
AT	Ancho total	A + 80 mm
D	Diámetro de rodillo	100 mm

Los valores máximos pueden no ser combinables

*otras inclinaciones a consultar

** otros anchos a consultar