
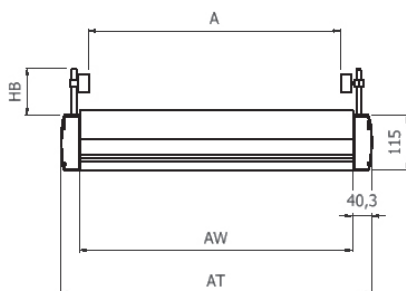


DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga máxima	Hasta 50 kg/m
Pendiente transporte	Máximo 6°
Condiciones de trabajo	Temperatura ambiente: De +0°C hasta +40°C
Velocidades de transporte	Hasta 1'2 m/s
Tipo de accionamiento	400v AC
Banda transportadora	PVC, liso, 2 capas, con guías de auto centrado

SR-6004

Transportador recto de banda accionado por motorreductor 400v AC en posición de tiro. Fabricación en acero inoxidable.

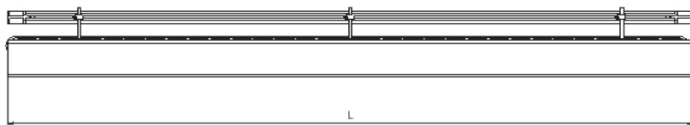

DIMENSIONES

L	Longitud total	400 mm - 15000 mm
A	Ancho útil	200 mm - 800 mm**
AT	Ancho total	A + 80 mm
P	Diámetro de rodillo	100 mm

Los valores máximos pueden no ser combinables

*otras inclinaciones a consultar

** otros anchos a consultar