


DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga máxima	Hasta 30 kg/m
Pendiente transporte	No adecuado
Condiciones de trabajo	Temperatura ambiente: De +0°C hasta +40°C
Velocidades de transporte	Hasta 1'2 m/s
Diámetro rodillos	50 mm
Tipo de accionamiento	400v AC
Material rodillos	PVC, liso, 2 capas
Tipo de transmisión	En cabeza mediante correa

SR-6014

Transportador recto de banda accionado por motorreductor 400v AC estación motriz en cabeza. Fabricación en acero inoxidable

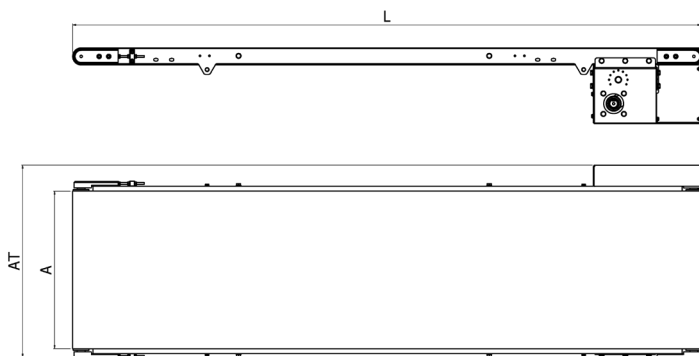

DIMENSIONES

L	Longitud total	500 mm - 3000 mm
A	Ancho útil	200 mm - 800 mm
AT	Ancho total	A + 80 mm

Los valores máximos pueden no ser combinables
*otros anchos a consultar