
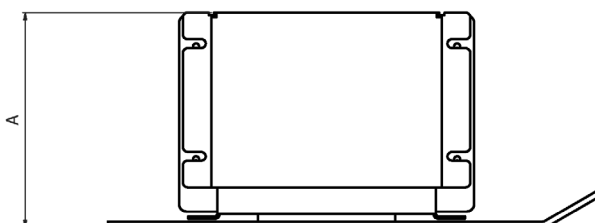


DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga máxima	Hasta 30 kg/m
Pendiente transporte	No adecuado
Condiciones de trabajo	Temperatura ambiente: De +0°C hasta +40°C
Velocidades de transporte	No aplica
Diámetro rodillos	No aplica
Tipo de accionamiento	Neumático 6kg/cm ²

EM-6002

Empujador neumático simple con cilindro guiado y cobertura exterior en acero inoxidable.

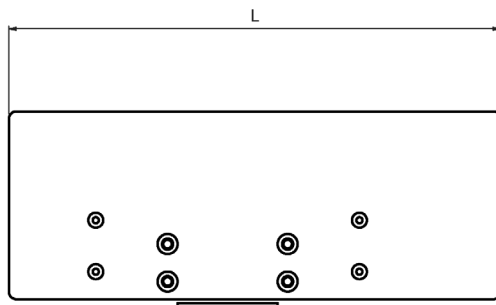

DIMENSIONES

L	Longitud total	250 mm - 600 mm *
A	Ancho útil	100 mm - 500 mm **

Los valores máximos pueden no ser combinables
*otras longitudes a consultar
**otros anchos a consultar