


DATOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------------|---|
| Capacidad de carga máxima | Hasta 50 kg/m |
| Pendiente transporte | No adecuado |
| Condiciones de trabajo | Temperatura ambiente: De +0°C hasta +40°C |
| Velocidades de transporte | Hasta 1 m/s |
| Diámetro rodillos | 50 mm |
| Tipo de accionamiento | 24 / 48V DC |
| Material rodillos | Acero cincado, PVC o inoxidable |

RI-1005

Transportador justificador lateral de rodillos de diámetro 50 mm accionados mediante Roller Drive a 24/48v DC

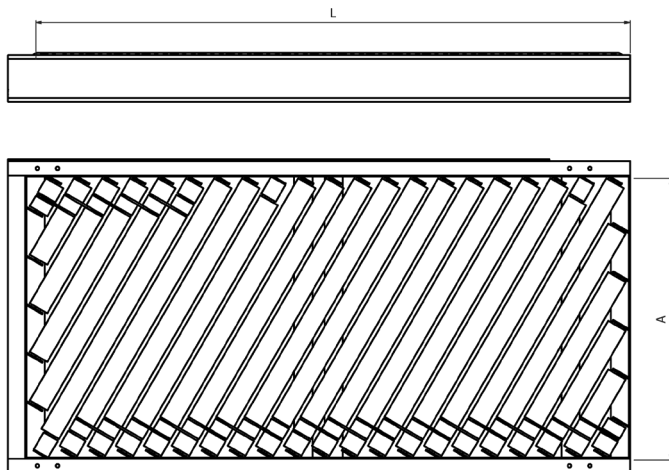

DIMENSIONES

| | | |
|---|----------------|--------------------|
| L | Longitud total | 600 mm - 6000 mm * |
| A | Ancho útil | 300 mm - 800 mm** |

Los valores máximos pueden no ser combinables
* montado a tramos de 3000 mm
** otros anchos a consultar