



DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga máxima	Hasta 50kg 50kg
Pendiente transporte	No adecuado
Condiciones de trabajo	Temperatura ambiente: De +0°C hasta +40°C
Velocidades de transporte	Arranques / minuto
Tipo de accionamiento	400v AC

SQ-1005

Sistema de rechazo activo Ball Belt. Accionamientos de avance y desvío eléctricos a 400v AC.

Versión con motor asincrono en el interior y n accionamientos internos.

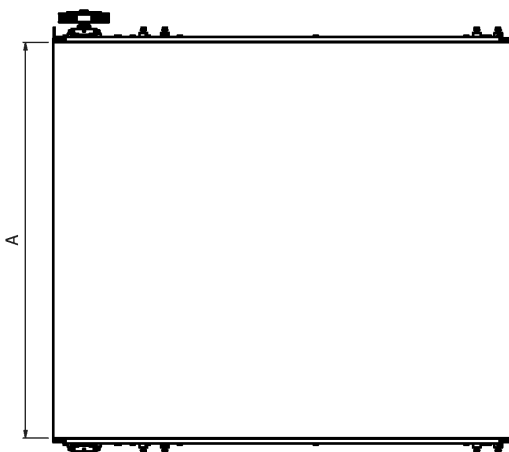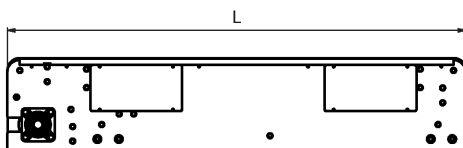

DIMENSIONES

L	Longitud total	800 mm - 3000 mm
A	Ancho útil	400 mm - 2500 mm*

Los valores máximos pueden no ser combinables
*otros anchos a consultar