
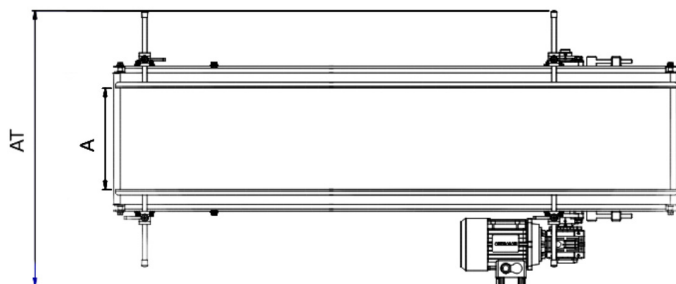


DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga máxima	Hasta 30 kg/m
Pendiente transporte	No adecuado
Condiciones de trabajo	Temperatura ambiente: De +0°C hasta +40°C
Velocidades de transporte	Hasta 1 m/s
Diámetro rodillos	10 mm
Tipo de accionamiento	400v AC
Material rodillos	

SR-6016

Transportador recto de banda, terminación canto de cuchilla accionado por motorreductor 400v AC, estación motriz inferior.
Fabricación en acero inoxidable.

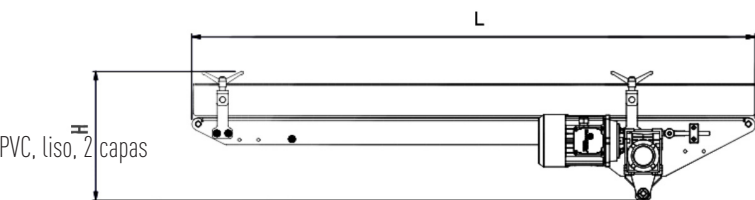

DIMENSIONES

L	Longitud total	500 mm - 3000 mm (módulo)
A	Ancho útil	150 mm - 600 mm*
AT	Ancho total	A + 104,6 mm

Los valores máximos pueden no ser combinables
*otros anchos a consultar