





DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga máxima	Hasta 50 kg/m
Pendiente transporte	No adecuado
Condiciones de trabajo	Temperatura ambiente: De +0°C hasta +40°C
Velocidades de transporte	Hasta 1 m/s
Diámetro rodillos	50 mm
Tipo de accionamiento	24 / 48v DC

TS-1001

Transferencia correas - rodillos a 90° con accionamiento eléctrico 24 / 48 v DC.

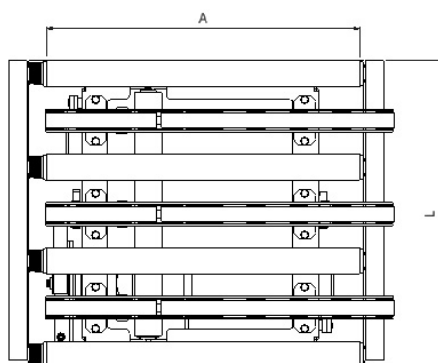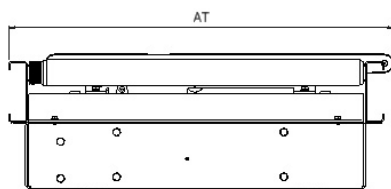

DIMENSIONES

L	Longitud total	200 mm - 800 mm
A	Ancho útil	200 mm - 800 mm
PI	Paso entre rodillos,	60 / 90 / 120 mm

Los valores máximos pueden no ser combinables